


CP024 示波器电流探头

- + 量程范围4A到400A
- + 10mA分辨率
- + 带宽：DC-200KHz (-3dB)
- + 钳口大小：23毫米（最大）
- + 开机自动回零，适用不同环境
- + 低电池显示
- + 探头和待测物电流隔离，可以将探头放置在电流路径上任意位置



产品展示

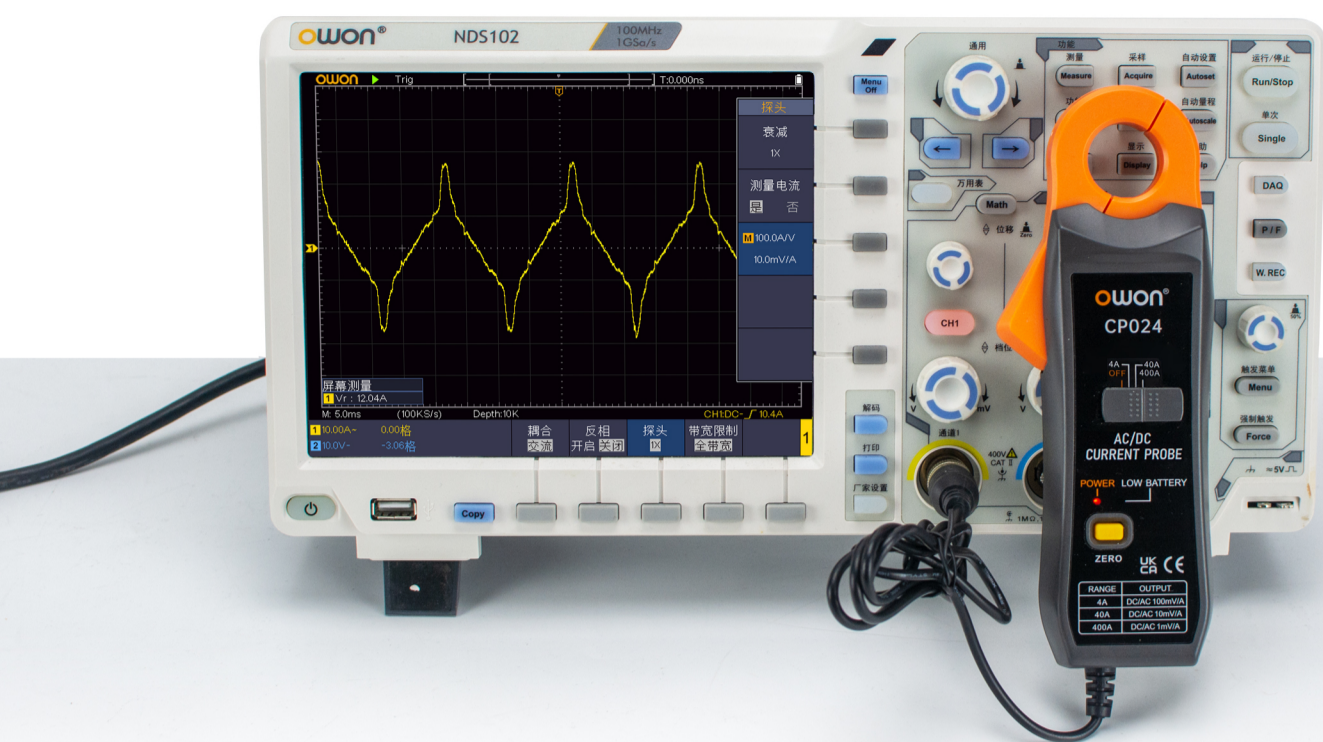


• 正面展示

• 背面展示



4A/40A/400A三档位切换开关

9V电池仓，更换方便

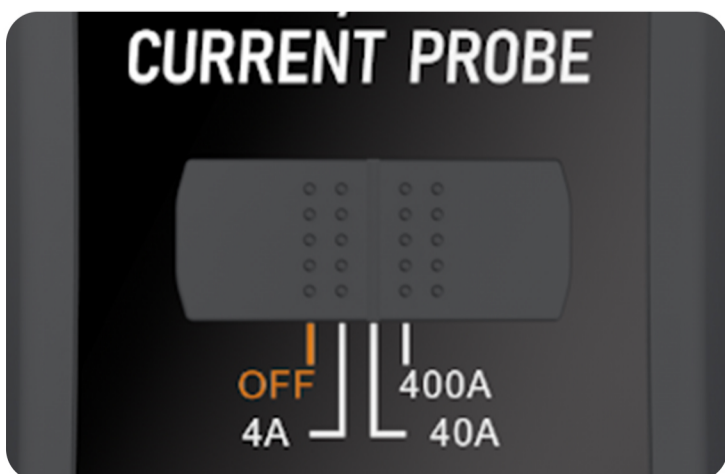

产品参数

直流电流

量程	灵敏度	准确度
DC 4A	1 mV/10 m A	$\pm(1.5\%rdg\pm 5d)$
DC 40A	1 mV/ 0.1A	$\pm(1.5\%rdg\pm 5d)$
DC 300A	1 mV/ 1A	$\pm(1.5\%rdg\pm 5d)$
DC 300~400A	1 mV/ 1A	$\pm(3.5\%rdg\pm 5d)$

交流电流

量程	灵敏度	准确度
AC 4A	1 mV/ 10mA	$\pm(2.0\%rdg\pm 5d)$
AC 40A	1 mV/ 0.1A	$\pm(2.0\%rdg\pm 5d)$
AC 300A	1 mV/ 1A	$\pm(2.0\%rdg\pm 5d)$
AC 300A~400A	1 mV/ 1A	$\pm(3.5\%rdg\pm 5d)$

其它

电源	9V 6LR61
功耗	180mW(典型值)
尺寸	180 x 68 x 32 (mm)
重量	250 g
操作温湿度	0°C到 50°C, 相对湿度低于 70%
保存温度	-10°C到 60°C, 相对湿度低于 70%

以上参数如有变换不再另行通知, 请以网站更新为准。

配件包装



1 主机

2 电池

3 快速指南

4 软包

5 包装

